



專業LED電子顯示屏 MIT

操作說明書-彩色圖文版

(僅適用手機瀏覽)

版權製作 嚴禁抄襲 www.yspeled.com



快速操作手冊

LED電子字幕顯示屏-手機WiFi版-HD

YSPELED 臺灣譽昇科技有限公司

地址:高雄市岡山區仁壽里溪西路2-2號

連絡電話:07-625-1898

網址:www.yspeled.com

客服信箱:yspe0698@gmail.com

客服電話:07-625-1898


服務時間:週一至週六 上午09:00-12:00 下午14:00-18:00

本內容為譽昇光電版權所有 © Copyright 2019
說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒


下載APP編輯軟體 (方式一)

Android

1 至Google Play商店，搜尋『屏掌控』

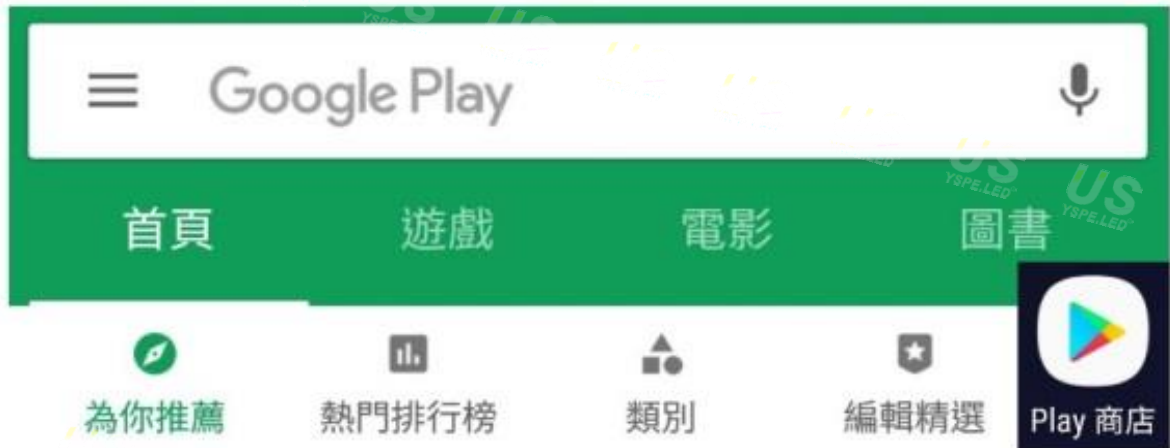

2 點擊並安裝，如下圖所示

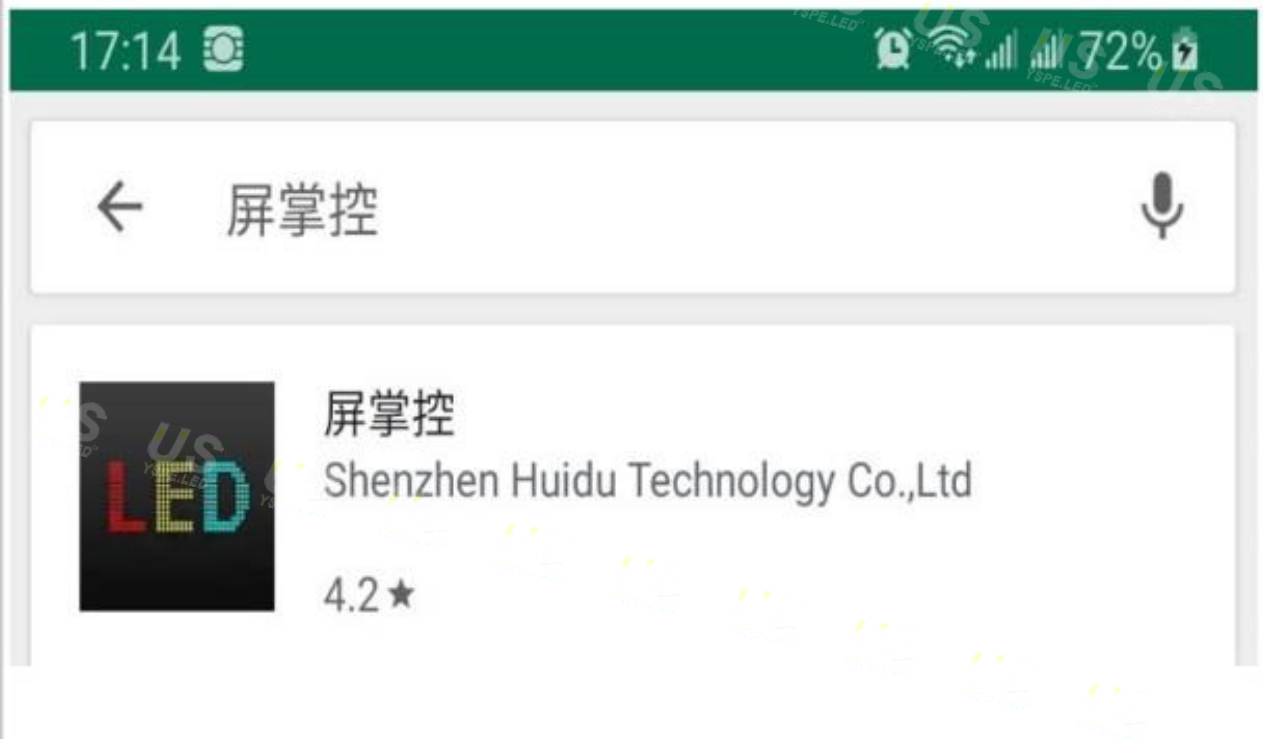

下載APP編輯軟體 (方式二)

iOS

1

至App Store



搜尋『屏掌控』

🔍 屏掌控



取消




屏掌控(灰度科...

商業

取得

★★★★☆ 4



<http://www.yspeled.com> 版權所有，仿圖必咎

2

點擊並安裝，如下圖所示



屏掌控

Shenzhen Huidu Technology Co.,Ltd

打開

下載APP編輯軟體 (方式三)

Web

1 打開網頁瀏覽器，輸入網址【 goo.gl/TFgrbo 】



會員下載
www.yspeled.com

直接掃描

YSPE字幕專用編輯軟體(密碼:****)

→PowerLed電腦詳細版 (點此下載最新檔案)...更新日期(2019.03.19)

→PowerLed手機專業版 (點此下載最新檔案)...更新日期(2019.03.19)

→HD專業電腦版 (點此下載最新檔案)...更新日期(2019.05.20)

→HD手機WIFI版 (點此下載最新檔案)...更新日期(2019.05.20)

你要再次下載 [US-HD-APP.apk](#) 嗎?

取消 下載

下載APP編輯軟體 (方式四)

LINE



1

打開LINE



ID搜尋『@xpline』



2

先點擊【加入】，再選擇【聊天】，如上圖所示

3

輸入下載代碼【APP2255】

操作常見問題

- Q** WiFi顯示[已連線]，開啟APP卻無法查屏成功
少部分手機因出廠支援模式不同，防火牆關係導致無法順利完整連接裝置，解決辦法如下：
關閉[行動網路]→打開[飛航模式]→重新連接[WiFi]
- Q** 我的手機沒有4G網路可以使用WiFi連線字幕機嗎？
本字幕機Wi-Fi為點對點，支援手機裝置直接連線可以無須透過網際網路、4G等無線網際網路。
- Q** 字幕機上面的顯示時間與手機時間不同怎解決？
連接WiFi後，開啟APP至[設備]，點選[時間校正]
- Q** WiFi已連線，APP也顯示查屏成功，螢幕卻沒顯示
螢幕目前為關閉狀態，重整打開方式如下
[設備]→[開關機設置]→[啟動]→[設定使用時間]
- Q** 可否多人同時連線發送？最佳傳輸距離是？
不建議多人同時連線發送，避免傳輸衝突異常
本WIFI屬內建式，建議傳輸距離3米內(無阻礙物)
- Q** 我的手機有時候無法找到該顯示屏的WiFi名稱？
1.部分手機支援模式隱蔽，手機WIFI重啟再連接。
2.LED顯示屏電源關閉，重啟查找連接WIFI屏幕。
- Q** 如何取得影音教學、彩色GIF動畫、PNG圖案呢？
更多隱藏進階相關資源請洽【加值-升級全配版】

開啟手機WiFi功能

1

點選【設定】



2

點選【WiFi】→搜尋"US"名稱開頭




3

選擇【US-H****】，並輸入出廠預設密碼

開啟手機WiFi功能

4

輸入密碼(預設為led12345)→點選【連線】

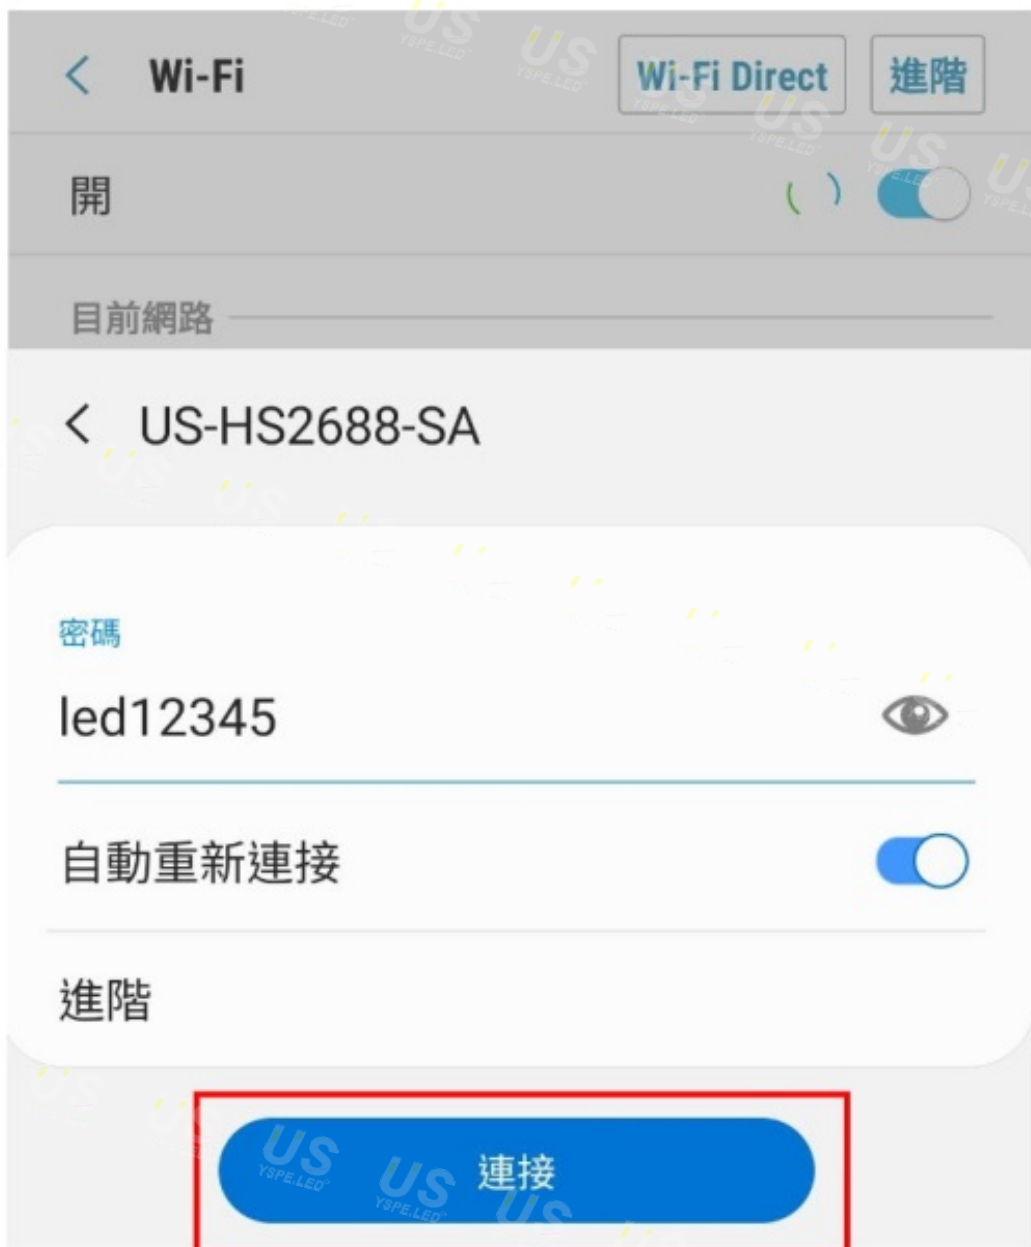

開啟手機WiFi功能

5 WiFi名稱顯示[已連線]，即連線成功



備註:

[網際網路無法使用]屬於正常現象

字幕機Wi-Fi為點對點，支持與手機裝置直接連線
無須透過網際網路、4G等無線網路。

基礎01-開啟APP



Play 商店



屏掌控



基礎02-連接WiFi

1.開啟APP後，點選[尋機]，開啟WIFI連線LED屏幕。



2.Wi-Fi搜尋【US-H****】名稱開頭，選取點擊連接。



基礎03-新建屏幕

點選【節目】> [新建顯示屏]



基礎04-回讀設定

先點選【回讀】> 點擊【確定】

YSPLEED®
YSPLEED®
YSPLEED®

新建顯示屏

回讀

顯示屏名稱 <http://www.yspeled.com> 版權所有·仿圖必咎

專業LED字幕機 <<可自訂顯示屏名稱

顯示屏大小 <<(每個顯示屏數值不同·請勿任意更改設定)

寬度 ***

高度 ***

設備型號 <<(每個顯示屏數值不同·請勿任意更改設定)

W系列 / E系列 >

顏色等級 <<(每個顯示屏數值不同·請勿任意更改設定)

單基色 (R) ☐

雙基色 (RG) ☐

三基色 (RGB) ☒

灰度等級 <<(每個顯示屏數值不同·請勿任意更改設定)

無

4

8

16

32

確定

0,0 192,32

屏幕預覽區

輸入文字區域

<http://www.yspeled.com> 版權所有 · 仿圖必咎

500%

項

文本

+

輸入文字區域

<< [長按] 可單獨圈選文字並配色

<< [點兩下] 可輸入更改文字內容

黑体



32



B

I

U



文字編輯區。可任意調整字型、大小、粗體、對齊方式等↑

動畫特效

(多項特效可任意選取)>> 靜止顯示 >

速度

(速度1最快 · 100最慢)>> 10 ▼

停留時間

(停留秒數 可自意選擇)>> 3秒 ▼

立即清除



邊框

(選取:增加文本邊框 · 多樣式)>> 無邊框 >

背景

(選取:增加文本背景圖型動畫)>> 無背景 >

炫彩字

(選取:炫彩流光字 · 多樣選擇)>> 不使用特效 >

基礎06-節目外框

設定節目邊框。點紅框【項】→ 再點邊框下拉選單【>】

新節目1

發送

0,0 192,32 <http://www.yspeled.com> 版權所有，仿圖必咎

輸入文字區域

項

文本

+

指定日期播放

☐

指定時間播放

☐

指定星期播放

一、二、三、四、五 >

指定播放時長

☐

邊框

 >



☒ 無邊框

三色 (下拉↓眾多格式可挑選)



進階調整

 - 1 

基礎07-刪除節目

[刪除節目]及[調整節目順序]，先[勾選]>[刪除]或[上下移動]

節目列表

USLED字幕機
三色 8級灰度 192*32

新節目1

新節目2

新節目3









刪除/上移/下移

新建節目

<http://www.yspeled.com> 版權所有·仿圖必咎

發送節目

節目

設備

設置

發送節目至顯示屏幕，點擊【發送節目】>【發送】。

基礎08-快速發送

節目列表



US LED字幕機
US LED 8級灰度 192*32

http://www.yspeled.com 版權所有·仿圖必究



新節目1

有勾選的節目才有發送>>



新節目2



新節目3



新建節目



發送節目



USM4C-2x12-TI
W60-75 8級灰度 192*32

發送

步驟2

步驟1

發送節目



新增時鐘顯示區域。先點擊紅框【+】→再點選【時鐘】

進階A-新增時鐘

新節目2

發送

0,0 192,32 (點選預覽區塊。出現9方點即可調整顯示大小)↓↓



http://www.yspeled.com 版權所有，仿圖必究

500%

項

時鐘

1.點擊>>

+

2.添加【時鐘】區域

時區

(UT

字號 (可調整顯示大小)>>

時鐘

文字

圖片

日期 (可選格式和顏色)>>

YYYY/MM/DD

>

星期 (可選格式和顏色)>>

星期一

>

時間 (可選格式和顏色)>>

HH:mm

>

顯示模式 (選擇:單行.多行.兩行)>>

單行顯示

>

間隔 (每個項目的顯示間距)>>

3

▼

日期與星期交換位置



新增圖片顯示區域。先點擊紅框【+】→再點選【圖片】

進階B-新增圖片

新節目1

發送

158,0 34,32 (點選預覽區塊。出現9方點即可調整顯示大小)↓↓



<http://www.yspeled.com> 版權所有·仿圖必咎

500%

項

複製

刪除

1.點擊>>

+



2.添加【圖片】區域



(↑圖片長按可移動 複製 刪除)

時鐘

文字

圖片

動畫特效

靜止顯示

>

速度

10

>

停留時間

3秒

>

立即清除



邊框

(可任意添加邊框)>> 無邊框

>

背景

(可添加背景動畫)>> 無背景

>

設定節目播放時段。點紅框【項】→ 設定欲使用之選項。

進階C-播放時段

新節目1

發送

0,0 192,32

<http://www.yspeled.com> 版權所有，仿圖必究



500%

項

文本

+

指定日期播放

左滑[關閉]
右滑[開啟]



開始日期

2019/05/10 >

結束日期

2019/05/17 >

指定時間播放



開始時間

06:00:00 >

結束時間

21:00:00 >

指定星期播放

一、二、三、四、五 >

指定播放時長



播放時長 (強制設定此節目的播放時間長度)>>

00:05:30 >

APP基本設定操作-設置

設置

 語言 (選擇使用操作介面的語言)>> >

 選型工具 (請勿更動以免錯誤)>> >

 字體管理 (利用網際網路可以下載更多)>> >

 固件管理 (請勿更動以免錯誤)>> >

 清理緩存 0 B

 使用系統Wi-Fi連接 (建議使用打開)>> 

 分享APP >

 軟件版本 V2.9.8.0

2


節目


設備


設置

APP基本設定操作

1 開啟APP【LED屏掌控】



2 操作基本介面如下圖示，點選【設備】



APP基本設定操作

3 點選【亮度設置】



4 點選欲顯示之亮度值，點擊[確定]



模式選擇:

[默認]依環境因素直接手動調整需求亮度

[按時段]因應時間不同，可設定多時段亮度顯示

[自動設置]自動感測亮度調節(須另加裝亮度感測器)

APP基本設定操作

- 5** 點選【開關機設置】，欲設定使用屏幕自動開關，先開啟[啟用]鍵，完成時間設定後點選[確定]。



- 6** 點選【時間校正】使字幕機時間與手機自動同步



APP基本設定操作

- 7** 點選【遙控器】可直接遙控屏幕[開關]、[亮度]、[循環播放]及[節目點播]、[計數]、[計時]功能。



節目點播 > 計數遙控 > 計時遙控

- 8** 注意:【硬件設置】【Wi-Fi設置】【固件升級】請勿自行修改設定，以免系統發生嚴重錯誤。

注意事項

- 1.請勿擅自拆解，以免造成保固無效。
- 2.請勿使產品拋擲、掉落、或遭受強力碰撞。
- 3.請勿受潮或碰觸水源，以免造成觸電或產品損壞。
- 4.雷雨天氣請將設備電源及所有連線移除。
- 5.產品性能因使用狀況與網路環境而有所差異。

備註:

消耗性光源總損壞燈蕊數量未達總數千分之6或未嚴重影響顯示效果，均不在保固範圍內。

如因人為、天災或其他非正常情況操作使用而導致故障損壞，依損壞情況酌收零件、材料、檢修、運輸等費用。



快速操作手冊

LED電子字幕顯示屏-手機WiFi版-HD

YSPELED 臺灣譽昇科技有限公司

地址:高雄市岡山區仁壽里溪西路2-2號

連絡電話:07-625-1898

網址:www.yspeled.com

客服信箱:yspe0698@gmail.com

客服電話:07-625-1898

服務時間:週一至週六 上午09:00-12:00 下午14:00-18:00

本內容為譽昇光電版權所有 © Copyright 2019
說明內容如有錯誤或更改，恕不另行通知，敬請見諒